

MPX

nouveauté : MPX 28/33 BIC

CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION DE 2 À 33 KW

LA CONDENSATION CONÇUE
POUR LE REMPLACEMENT



UNE CHAUDIÈRE IDÉALE POUR LE REMPLACEMENT

COMPACTE ET LÉGÈRE

2 largeurs 400 mm et 450 mm, permettant un remplacement sans problèmes des chaudières quelles que soient leurs dimensions.

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Une chaudière robuste avec un corps de chauffe en Inox et un corps hydraulique en laiton. Un parc installé en Europe de plusieurs millions d'échangeurs sur 20 ans.

INSTALLATION RAPIDE



QUICK
installation
KIT

Une offre complète de kits de remplacement avec le nouveau Quick installation KIT, un kit entièrement pré-monté.

LE NOUVEAU SYSTÈME GCO DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA COMBUSTION

Le système GCO est un système de gestion électronique de la vanne gaz permettant le contrôle automatique de la qualité de la combustion.

Cette innovation présente un triple intérêt:

Augmenter la sécurité

- Le GCO permet de maîtriser la teneur en CO (Monoxyde de carbone) et permet d'éviter les risques d'intoxication.

Gagner du temps

- Réglage de la vanne gaz automatique à la mise en route quel que soit le type de gaz.
- S'adapte au type de gaz sans remplacement de diaphragme.

Maintenir la performance dans le temps

- Le GCO va constamment adapter la qualité de la combustion afin d'en optimiser le rendement.



DÉCOUVREZ UNE CHAUDIÈRE AUX PERFORMANCES OPTIMALES



Rendement à charge
partielle jusqu'à

108,9%

Plage de modulation

**de 14
à 100 %**

bas-NOx
**< 20 mg
/kWh**

THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ SMART TC



POUR PLUS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES



**GRÂCE À SON APPLICATION ASSOCIÉE VOUS POURREZ ACCÉDER AUX
FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :**

- Gestion à distance du chauffage et de l'eau chaude sanitaire,
- Prise en main intuitive et très simple d'utilisation,
- Entretien de votre installation facilitée grâce à un accès à distance, sécurisé et à la demande, par votre installateur :
- Réglage précis : aide à l'utilisation, options installateur avancées, alertes de dysfonctionnement,
- Contrôle précis de la température à distance, modulation,
- Gestion de la programmation selon ses besoins.

DE HAUTES PERFORMANCES DE 2 À 33 KW



ÉNERGÉTIQUE

- Un **rendement à charge partielle jusqu'à 108,9%**.
- Un **étiquetage A** (Étas de 93%) suivant la directive **eco-conception**.
- Le rendement est optimal sur toute la plage de modulation grâce à la double passe fumées dans l'échangeur.
- Une large plage de modulation de **14 à 100 %** de la puissance pour s'adapter aux besoins de chauffage et d'ECS (de 2 à 33 kW).

ENVIRONNEMENTALE

- Classe 6 suivant EN 15502-1: conformité avec la directive éco-conception.
- Brûleur cylindrique en Inox permettant une combustion **bas-NOx**: **< 20 mg/kWh**.

CONFORT

- Silencieuse: caisson de la chaudière isolé phoniquement - Niveau de puissance acoustique **<50 dB(A)** à puissance nominale, Conforme aux exigences CERQUAL.
- Un niveau de confort*** eau chaude sanitaire (ECS) élevé jusqu'à 15,8 l/min suivant EN 13203-1.



UN NIVEAU DE CONFORT ÉLEVÉ ADAPTÉ À TOUS LES BESOINS

- Ballon inox de 40 Litres avec serpentins
- Solution idéale pour eau calcaire
- Débit spécifique de 18,3 l/min à Delta T = 30K suivant EN 13203-1
- Confort *** ECS suivant EN 13203-1
- Dimension 600L x 900H x 466P

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE



DES MATÉRIAUX EFFICIENTS

- **Un corps de chauffe en Inox.**
 - Utilisation d'un **Inox de qualité** supérieure avec une faible sensibilité à la qualité de l'eau et à la corrosion.
 - Une conception maîtrisée à la **pointe de l'innovation**.
- **Corps hydraulique 100 % en laiton** pour une fiabilité éprouvée.
- Filtres chauffage et eau chaude sanitaire intégrés.
- Un régulateur simple et fonctionnel, avec logique: **1 touche = 1 fonction**.





UNE MISE EN ŒUVRE **ULTRA SIMPLIFIÉE**

Kits de remplacement entièrement pré-montés multi-marques pour réduire le temps de mise en œuvre.

PHASE 1

Chaudière murale à remplacer



PHASE 2

Enlèvement de l'ancienne chaudière



PHASE 3

Pose du kit de remplacement entièrement pré-monté :

Saunier Duval / Chaffoteaux Celtic / Chaffoteaux Nectra / ELM GVM / ELM ACLEIS / Universel (flexibles)




PHASE 4

Pose de la nouvelle chaudière murale



CAS D'APPLICATION

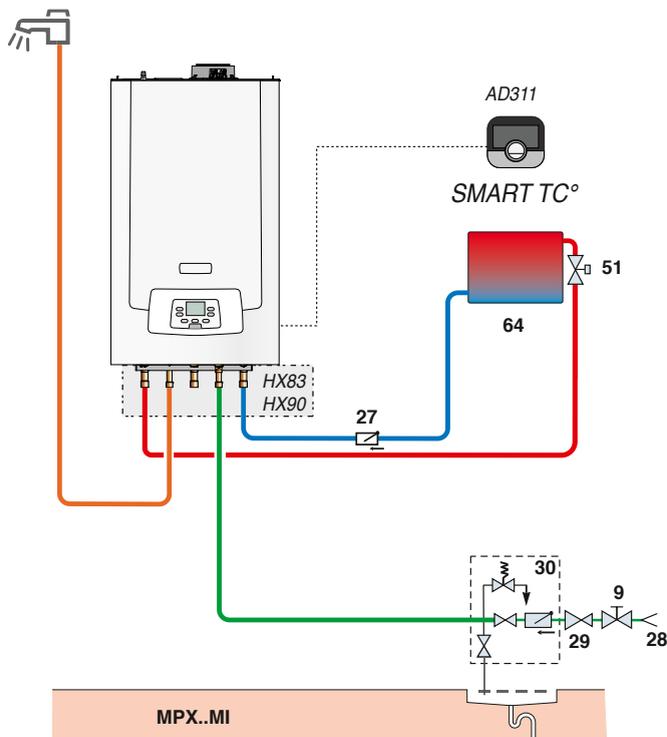

Un circuit direct sur radiateur, avec production d'eau chaude micro-accumulée et thermostat connecté.



optimisé pour le SAV

SERVICE APRÈS VENTE

Commandez vos pièces sur Internet via le site pieces.dedietrich-thermique.fr accessible directement du site pro

1

centre pièces de rechange N°1 reconnu par les professionnels*

* Enquête menée auprès de 1000 installateurs.

VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE

EN 3 ÉTAPES

01 DÉTERMINEZ VOS BESOINS

modèles	nouveau						
	12	24	24/29 MI	28/33 MI	24/28 MI COMPACT	28/33 MI COMPACT	28/33 BIC
Type de générateur	Chauffage seul	Chauffage seul	Micro-accumulation	Micro-accumulation	Micro-accumulation	Micro-accumulation	Accumulation Ballon 40L intégré
Plage de puissance en mode chauffage	2-13,1kW	3,4-26,1kW	3,8-26,1kW	4,7-30,6kW	3,8-26,1kW	4,7-30,6kW	4,8-34kW
Puissance nominale en mode sanitaire	-	-	29kW	33kW	29kW	33kW	33kW
Débit spécifique ECS à DT=30K selon EN13203-1	-	-	14L/min	15,8L/min	14L/min	15,8L/min	18,3L/min
Dimensions l x h x p	450 x 763 x 345 mm	400 x 700 x 299 mm	400 x 700 x 299 mm	600 x 950 x 466 mm			
Poids net	34,5 kg	34,5 kg	38,5 kg	39,5 kg	34 kg	35 kg	67,5 kg

400 PERSONNES SONT MOBILISÉES POUR VOUS FOURNIR UN SERVICE DE QUALITÉ.



02 BÉNÉFICIEZ D'AIDES FINANCIÈRES ET DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.



UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE DEPUIS 1684

Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs depuis plus de 300 ans.

De Dietrich

BDR THERMEA FRANCE
S.A.S. au capital de 229 288 696 €
57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER
RCS STRASBOURG 833 457 211
www.diedietrich-thermique.fr

BDR THERMEA GROUP

03 UN DEVIS, UN CONSEIL, TROUVER UN INSTALLATEUR ?

www.diedietrich-thermique.fr

De Dietrich
SERVICE CONSOMMATEURS
0 809 400 320 Service gratuit * prix appel



Votre installateur